


Tříčelistové sklíčidlo 250 mm, ocel, DIN 55029-6", dvoudílné čelisti, CAMLOCK

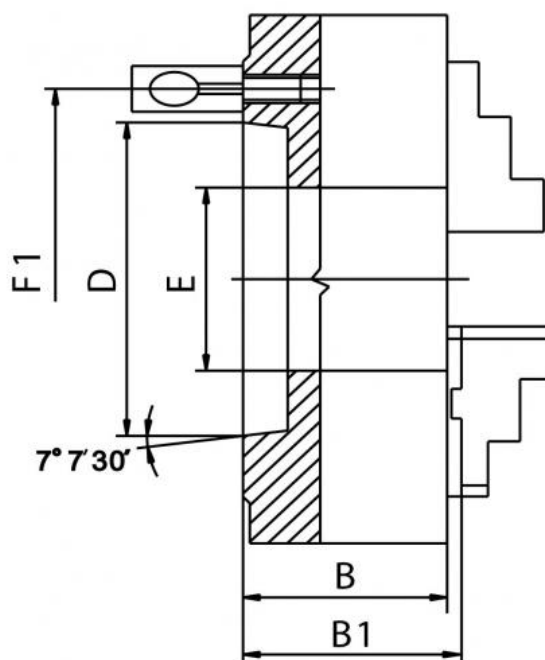

Kód produktu: ZE-8369-256
EAN: 4049794040775
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 33,45 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

24 896,69 Kč bez DPH
 37-650,00-Kč **30 125,00 Kč s DPH**
 995,87 € bez DPH
 1-506,00-€ **1 205,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

| Ø mm | KK / Taper | B1 mm | D mm | E mm | F mm | RPM MAX min -1 | kg |
|---------|---------------|----------|---------|---------|---------|-------------------|-----|
| 125 | 3 | 64,8 | 54 | 35,5 | 70,6 | 4800 | 5 |
| 125 | 4 | 64,8 | 63,5 | 35,5 | 82,6 | 4800 | 5 |
| 160 | 3 | 72,8 | 54 | 42 | 70,6 | 4500 | 9 |
| 160 | 4 | 72,8 | 63,5 | 42 | 82,6 | 4500 | 9 |
| 160 | 5 | 72,8 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 |
| 200 | 4 | 82,8 | 63,5 | 55 | 82,6 | 4000 | 19 |
| 200 | 5 | 82,8 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 |
| 200 | 6 | 82,8 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 |
| 250 | 6 | 92,8 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 |
| 250 | 8 | 92,8 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 |
| 315 | 6 | 101,3 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 |
| 315 | 8 | 101,3 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 |
| 315 | 11 | 145 | 196,9 | 103 | 235 | 2800 | 51 |
| 400 | 8 | 116,8 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 |
| 400 | 11 | 145 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 |

Parametry

| | | | | | |
|------------------------|--------|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| A | 250 | B1 | 92.8 | Čelní házení | 0.025 |
| D | 106.4 | E | 76 | F | 133.4 |
| Házivost | 0.045 | kg | 32 | Kužel | 6 |
| Max.up.síla daN | 4600 | Nevyváženost gcm | 63 | Oběžný pr.max | 306 |
| Rozsah vnější | 58-235 | Rozsah vnitřní | 5-250 | U/min max | 3500 |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 16 \(2021\)](#)