


# Čtyřčelistové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55029-6", jednodílné čelisti

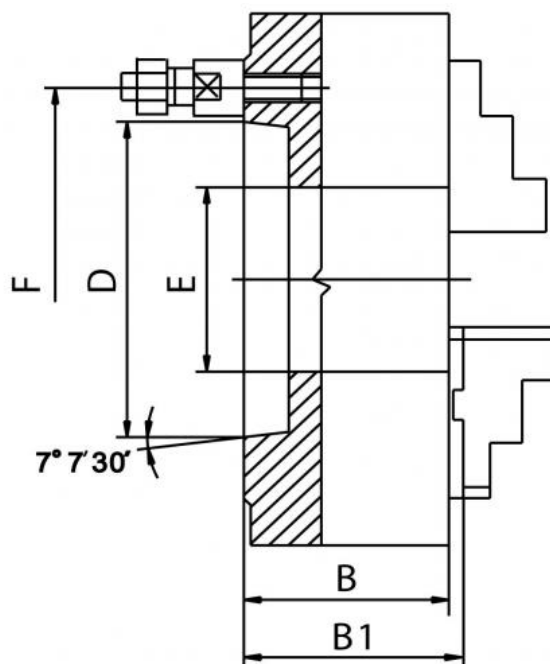

**Kód produktu:** ZE-8459-316  
**EAN:** 4049794042106  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 51,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

41 198,35 Kč bez DPH  
**62 325,00 Kč 49 850,00 Kč s DPH**  
 1 647,93 € bez DPH  
 2 493,00 € **1 994,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

| Ø<br>mm | KK /<br>Taper | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | RPM MAX<br>min -1 | kg  |
|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----|
| 125     | 3             | 59,5    | 54      | 35,5    | 70,6    | 4800              | 5   |
| 125     | 4             | 59,5    | 63,5    | 35,5    | 82,6    | 4800              | 5   |
| 160     | 4             | 68      | 63,5    | 42      | 82,6    | 4500              | 9   |
| 160     | 5             | 68      | 82,6    | 42      | 104,8   | 4500              | 9   |
| 200     | 4             | 78      | 63,5    | 55      | 82,6    | 4000              | 19  |
| 200     | 5             | 78      | 82,6    | 55      | 104,8   | 4000              | 19  |
| 200     | 6             | 78      | 106,4   | 55      | 133,4   | 4000              | 19  |
| 250     | 6             | 89      | 106,4   | 76      | 133,4   | 3500              | 32  |
| 250     | 8             | 89      | 139,7   | 76      | 171,4   | 3500              | 32  |
| 315     | 6             | 96,2    | 106,4   | 103     | 133,4   | 2800              | 51  |
| 315     | 8             | 96,2    | 139,7   | 103     | 171,4   | 2800              | 51  |
| 400     | 8             | 108     | 139,7   | 136     | 171,4   | 2000              | 101 |

# Parametry

|                        |        |                         |        |                      |       |
|------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|-------|
| <b>A</b>               | 315    | <b>B</b>                | 96.2   | <b>Čelní házení</b>  | 0.03  |
| <b>D</b>               | 106.4  | <b>E</b>                | 103    | <b>F</b>             | 133.4 |
| <b>Házivost</b>        | 0.055  | <b>kg</b>               | 51     | <b>Kužel</b>         | 6     |
| <b>Max.up.síla daN</b> | 5500   | <b>Nevyváženost gcm</b> | 90     | <b>Oběžný pr.max</b> | 384   |
| <b>Rozsah vnější</b>   | 78-299 | <b>Rozsah vnitřní</b>   | 10-315 | <b>U/min max</b>     | 2800  |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 18 \(2021\)](#)