


# Tříčelistové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 200, jednodílné čelisti

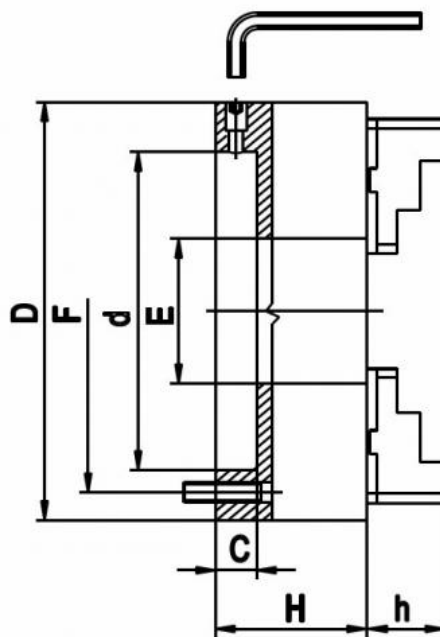

**Kód produktu:** ZE-8353-200FE  
**EAN:** 4049794042328  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 18,90 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem

13 760,33 Kč bez DPH  
 20 800,00 Kč **16 650,00 Kč s DPH**  
 550,41 € bez DPH  
 832,00-€ **666,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

| A (Ø)<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | B<br>mm | J<br>mm | RPM MAX<br>min -1 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 125         | 15      | 55      | 35,5    | 108     | 71,5    | 20      | 3800              |
| 160         | 18      | 86      | 42      | 140     | 68      | 32      | 3500              |
| 200         | 20      | 110     | 55      | 176     | 78      | 29      | 3100              |
| 250         | 20      | 145     | 76      | 224     | 89      | 34      | 2700              |
| 315         | 20      | 180     | 103     | 286     | 96,2    | 43      | 2200              |
| 400         | 22      | 299,2   | 136     | 171,5   | 123     | 55      | 1800              |

## Parametry

|                           |       |                      |        |                              |       |
|---------------------------|-------|----------------------|--------|------------------------------|-------|
| <b>A</b>                  | 200   | <b>B</b>             | 78     | <b>C</b>                     | 20    |
| <b>Čelní házení</b>       | 0.025 | <b>D</b>             | 110    | <b>E</b>                     | 55    |
| <b>F</b>                  | 176   | <b>J</b>             | 29     | <b>Max.up.síla daN</b>       | 3700  |
| <b>Nevyváženost gcm</b>   | 45    | <b>Oběžný pr.max</b> | 246    | <b>Opakovatelná přesnost</b> | 0.015 |
| <b>Přesnost nastavení</b> | 0.005 | <b>Rozsah vnější</b> | 52-202 | <b>Rozsah vnitřní</b>        | 4-200 |

**U/min max** [Kovstroiservis, spol. s.r.o.](#), U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, IČ: 05324441, DIČ: CZ05324441

[+420 724 721 905](tel:+420724721905) **E-mail:** [info@kovstroiservis.cz](mailto:info@kovstroiservis.cz) **Web:** [www.upinani-nastroju.cz](http://www.upinani-nastroju.cz)

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 20 \(2021\)](#)