


Tříčelistové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 250, jednodílné čelisti

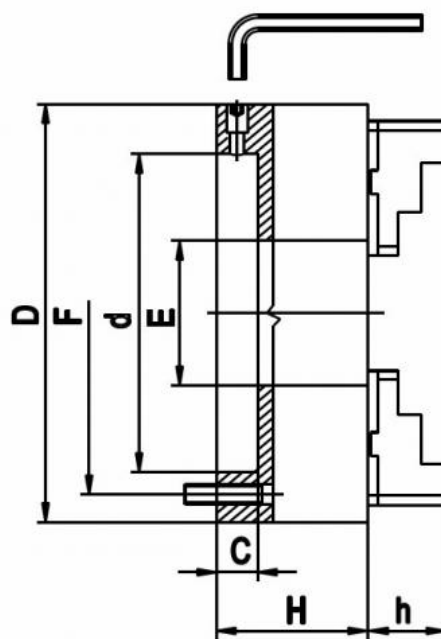

Kód produktu: ZE-8353-250FE
EAN: 4049794042335
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 33,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

18 223,14 Kč bez DPH
 27-575,00-Kč **22 050,00 Kč s DPH**
 728,93 € bez DPH
 1-103,00-€ **882,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min ⁻¹
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3800
160	18	86	42	140	68	32	3500
200	20	110	55	176	78	29	3100
250	20	145	76	224	89	34	2700
315	20	180	103	286	96,2	43	2200
400	22	299,2	136	171,5	123	55	1800

Parametry

A	250	B	89	C	20
Čelní házení	0.025	D	145	E	76
F	224	J	34	Max.up.síla daN	4600
Nevyváženost gcm	63	Oběžný pr.max	306	Opakovatelná přesnost	0.015
Přesnost nastavení	0.005	Rozsah vnější	62-256	Rozsah vnitřní	5-250

U/min max

2700

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 20 \(2021\)](#)