


Šestičelistové sklíčidlo s rad. nastavením 630 mm, ocel, válcové upnutí, dvoudílné čelisti

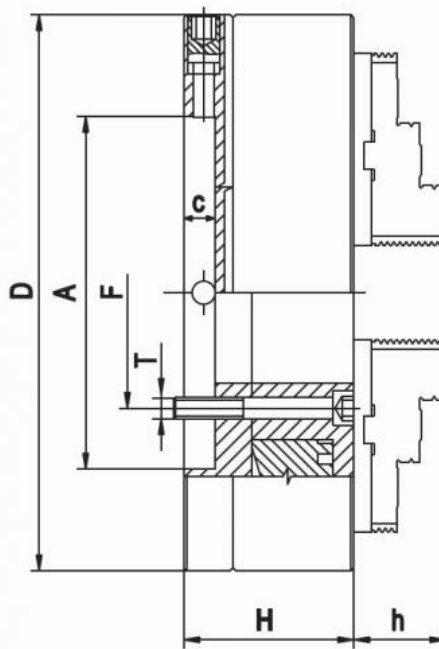

Kód produktu: ZE-8663-630
EAN: 4049794042595
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 340,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: na dotaz
Způsob přepravy: expedice

Cena na dotaz

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

| A (Ø) mm | C mm | D mm | E mm | F mm | B mm | H mm | RPM MAX min -1 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 125 | 15 | 55 | 35,5 | 108 | 71,5 | 40 | 3000 |
| 160 | 18 | 86 | 42 | 140 | 68 | 43 | 2500 |
| 200 | 20 | 110 | 55 | 176 | 78 | 45 | 2200 |
| 250 | 20 | 145 | 76 | 224 | 89 | 53 | 1900 |
| 315 | 20 | 180 | 103 | 286 | 96,2 | 57 | 1500 |
| 400 | 22 | 299,2 | 136 | 171,5 | 123 | 67 | 1300 |
| 500 | 30 | 407,7 | 190 | 235 | 144 | 79 | 800 |
| 630 | 30 | 407,1 | 252 | 330,2 | 150 | 87 | 700 |

Parametry

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|-----------------|------|
| A | 630 | B | 150 | C | 30 |
| Čelní házení | 0.05 | D | 407.1 | E | 252 |
| F | 330.2 | J | 87 | Max.up.síla daN | 8000 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|---------|------------------------------|--------|
| Nevyváženost gcm | 640 | Oběžný pr.max | 770 | Opakovatelná přesnost | 0.015 |
| Přesnost nastavení | 0.005 | Rozsah vnější | 150-661 | Rozsah vnitřní | 40-630 |
| U/min max | 700 | | | | |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 21 \(2021\)](#)