


# Tříčelistové sklíčidlo 400 mm, ocel, DIN 55026-8", jednodílné čelisti, kuželové upnutí

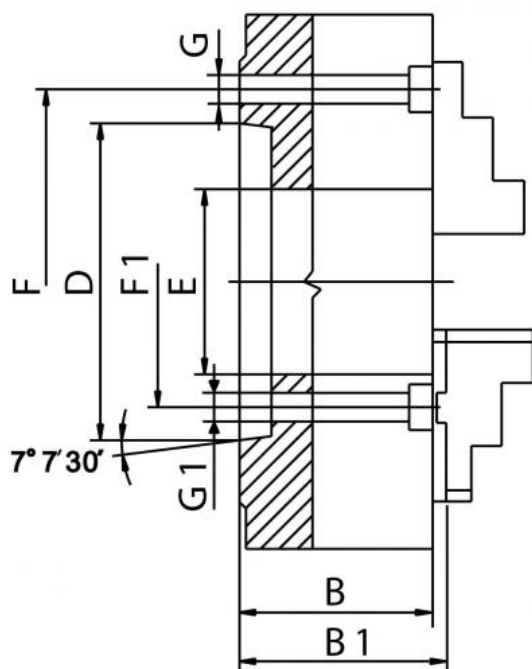

**Kód produktu:** ZE-8356-408  
**EAN:** 4049794039649  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 92,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

55 413,22 Kč bez DPH  
**67 050,00 Kč s DPH**  
 2 216,53 € bez DPH  
**2 682,00 € s DPH**  
 3 352,00 €

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	Typ / Type	B mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	G1 mm	RPM MAX min -1	kg
160	5	A1	68	82,6	42	-	62	-	M10	4500	10
200	5	A1	78	82,6	42	-	62	-	M10	4000	19
200	6	A1	78	106,4	55	-	82	-	M12	4000	19
250	5	A2	89	82,6	76	104,8	-	M10	-	3500	32
250	6	A1	89	106,4	55	-	82	-	M12	3500	32
250	8	A1	89	139,7	76	-	111	-	M16	3500	32
315	6	A2	96,2	106,4	103	133,4	-	M12	-	2800	55
315	8	A1	96,2	139,7	80	-	111	-	M16	2800	55
400	8	A2	108	139,7	136	171,4	-	M16	-	2000	92
400	11	A1	108	196,9	130	-	165	-	M20	2000	92
500	11	A2	119	196,9	190	235	-	M20	-	1200	160

## Parametry

<b>A</b>	400	<b>B</b>	108	<b>Čelní házení</b>	0.03
<b>D</b>	139.7	<b>E</b>	136	<b>F</b>	171.4
<b>F1</b>	-	<b>G</b>	M16	<b>G1</b>	-
<b>Házivost</b>	0,005	<b>Kužel</b>	8		

<b>Max.up.síla daN</b>	6500	<b>Nevyváženost gcm</b>	140	<b>Oběžný pr.max</b>	472
<b>Rozsah vnější</b>	85-380	<b>Rozsah vnitřní</b>	10-400	<b>U/min max</b>	2000

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 14 \(2021\)](#)