


Tříčelistové sklíčidlo 160 mm, ocel, DIN 55027-4", dvoudílné čelisti, kuželové upnutí

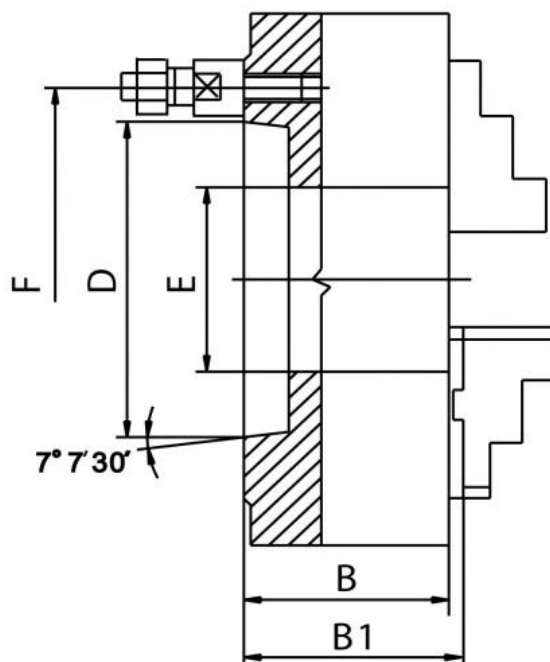

Kód produktu: ZE-8367-164
EAN: 4049794040195
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 10,75 kg
Dostupnost: skladem

13 223,14 Kč bez DPH
 20 000,00 Kč **16 000,00 Kč s DPH**
 528,93 € bez DPH
 800,00 € **640,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B1 mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	64,8	54	35,5	75	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	85	4800	5
160	4	72,8	63,5	42	85	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51
400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	116,8	196,9	136	235	2000	101

Parametry

D	63.5
Házivost	0.035
Max.up.síla daN	3100
Rozsah vnější	42-146

E	42
kg	9
Nevyváženost gcm	32
Rozsah vnitřní	3-160

F	85
Kužel	4
Oběžný pr.max	204
U/min max	4500

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 15 \(2021\)](#)