


# Tříčelistové silové sklíčidlo pneumatické, Ø 605 mm, válcové upnutí

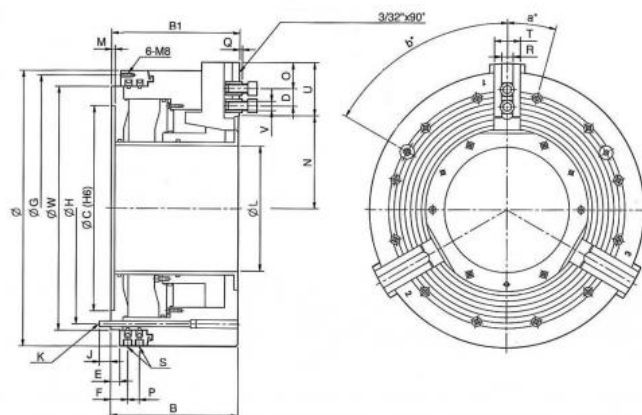

<b>Kód produktu:</b>	29-PBES-605
<b>EAN:</b>	4049794063897
<b>Celní tarif:</b>	8466 2091
<b>Hmotnost:</b>	360,00 kg
<b>Výrobce:</b>	<a href="#">Strong</a>
<b>Dostupnost:</b>	na dotaz
<b>Způsob přepravy:</b>	spedice

Cena na dotaz

Ocelové tělo. Všechny kluzné plochy jsou kalené a broušené pro vysokou přesnost házení a dlouhou životnost. Maznice v každé základní čelisti.

vestavěný pneumatický válcové upnutí; rychlý zdvih upínací čelisti; regulace upínacího tlaku a zdvihu

Silové sklíčidlo vč. 1 sady kalených základních a měkkých horních čelistí. Náhradní čelisti na vyžádání.

## Parametry

<b>A</b>	605	<b>air consumption</b>	39.5	<b>a°</b>	15
<b>B</b>	280	<b>B1</b>	282	<b>b°</b>	60
<b>C</b>	450	<b>E</b>	20	<b>F</b>	37
<b>G</b>	585	<b>H</b>	508	<b>J</b>	25
<b>K</b>	12 x M12	<b>kg</b>	360	<b>L</b>	275
<b>M</b>	8	<b>Max.tlak kN</b>	2-10	<b>Max.up.síla daN</b>	180
<b>Moment setrvačností kgf/m²</b>	20,6	<b>N</b>	179.2	<b>N max</b>	204.6
<b>O min</b>	14	<b>Ozubení</b>	3/32" x 90°	<b>P max</b>	26
<b>Plocha válce cm²</b>	954	<b>Q</b>	3	<b>R</b>	25.5
<b>S</b>	G1/2	<b>T</b>	57	<b>U</b>	116.5
<b>U/min max</b>	1100	<b>Upínací zdvih</b>	8.5	<b>V</b>	M20
<b>W</b>	535	<b>Zdvih čelistí</b>	25.4	<b>Ø</b>	605

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 60 \(2021\)](#)