


Tříčelistové sklíčidlo 160 mm, ocel, DIN 55029-5", jednodílné čelisti, CAMLOCK

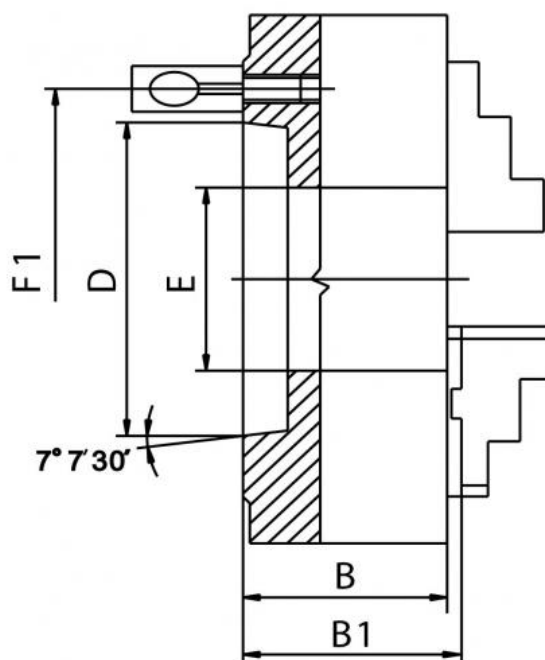

Kód produktu: ZE-8359-165
EAN: 4049794040553
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 11,50 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem

13 285,12 Kč bez DPH
 20 100,00 Kč **16 075,00 Kč s DPH**
 531,41 € bez DPH
 804,00 € **643,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min ⁻¹	kg
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	68	54	42	70,6	4500	9
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	140	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101

Parametry

A	160	B	68	Čelní házení	0.02
D	82.6	E	42	F	104.8
Házivost	0.035	kg	9	Kužel	5
Max.up.síla daN	3100	Nevyváženost gcm	32	Oběžný pr.max	204
Rozsah vnější	34-115	Rozsah vnitřní	4-160	U/min max	4500

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 16 \(2021\)](#)