


Tříčelistové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55029-6", jednodílné čelisti, CAMLOCK

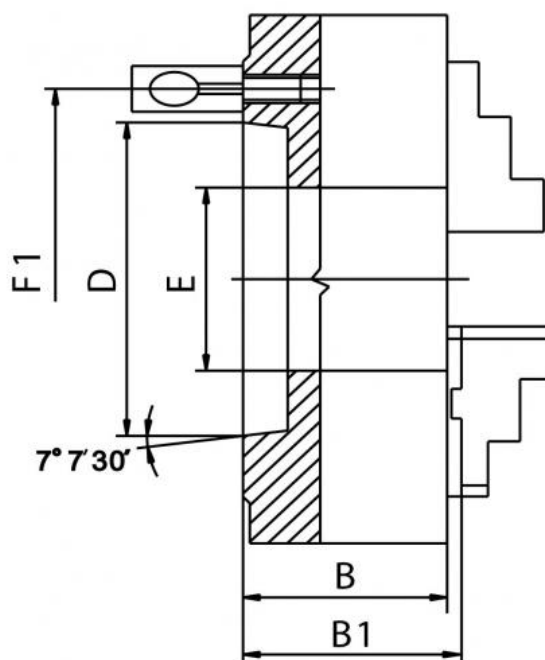

Kód produktu: ZE-8359-316
EAN: 4049794040614
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 68,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

34 380,17 Kč bez DPH
 52 000,00 Kč **41 600,00 Kč s DPH**
 2 080,00 € 1 375,21 € bez DPH
1 664,00 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	68	54	42	70,6	4500	9
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	140	196,9	103	235	2800	51

400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	315	B	96.2	Čelní házení	0.03
D	106.4	E	103	F	133.4
Házivost	0.055	kg	51	Kužel	6
Max.up.síla daN	5500	Nevyváženost gcm	90	Oběžný pr.max	384
Rozsah vnější	78-299	Rozsah vnitřní	10-315	U/min max	2800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 16 \(2021\)](#)