


# Tříčelistové sklíčidlo 125 mm, ocel, DIN 55029-4", dvoudílné čelisti, CAMLOCK

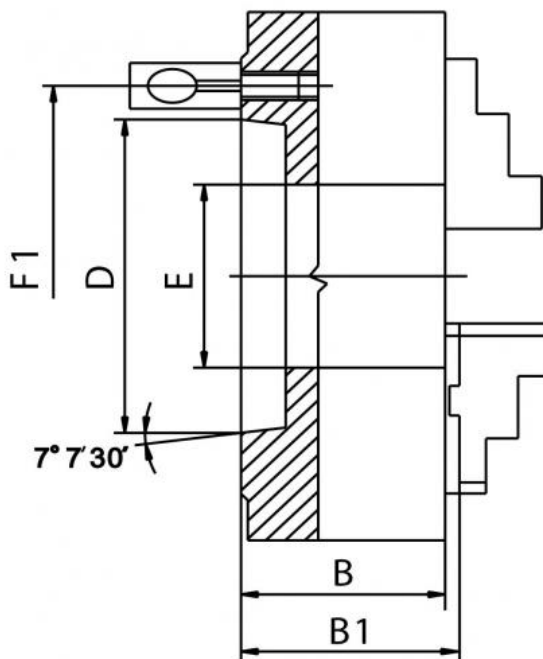

**Kód produktu:** ZE-8369-124  
**EAN:** 4049794040706  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 5,80 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem

14 028,93 Kč bez DPH  
 21 225,00 Kč **16 975,00 Kč s DPH**  
 561,16 € bez DPH  
 849,00-€ **679,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B1 mm	D mm	E mm	F mm	RPM <sup>MAX</sup> min <sup>-1</sup>	kg
125	3	64,8	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	72,8	54	42	70,6	4500	9
160	4	72,8	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	82,8	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	145	196,9	103	235	2800	51
400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400		116,8	196,9	136	235	2000	101

## Parametry

<b>A</b>	125	<b>B1</b>	64.8	<b>Čelní házení</b>	0.02
<b>D</b>	63.5	<b>E</b>	35.5	<b>F</b>	82.6
<b>Házivost</b>	0.035	<b>kg</b>	5	<b>Kužel</b>	4
<b>Max.up.síla daN</b>	2400	<b>Nevyváženost gcm</b>	23	<b>Oběžný pr.max</b>	151
<b>Rozsah vnější</b>	34-118	<b>Rozsah vnitřní</b>	3-125	<b>U/min max</b>	4800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 16 \(2021\)](#)