


# Šestičelistové sklíčidlo s rad. nastavením 400 mm, ocel, válcové upnutí, jednoduché čelisti

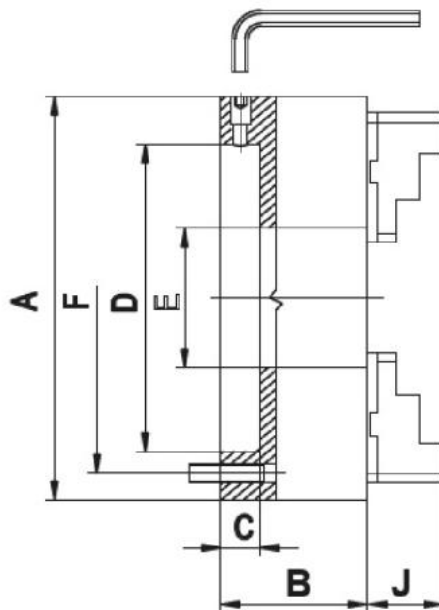

**Kód produktu:** ZE-8653-400  
**EAN:** 4049794042519  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 121,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

66 074,38 Kč bez DPH  
 99-925,00-Kč **79 950,00 Kč s DPH**  
 2 642,98 € bez DPH  
 3-997,00-€ **3 198,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějšíм stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min -1
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3000
160	18	86	42	140	68	32	2500
200	20	110	55	176	78	29	2200
250	20	145	76	224	89	34	1900
315	20	180	103	286	96,2	43	1500
<b>400</b>	<b>22</b>	<b>299,2</b>	<b>136</b>	<b>171,5</b>	<b>123</b>	<b>55</b>	<b>1300</b>

# Parametry

<b>A</b>	400
<b>Čelní házení</b>	0.03
<b>F</b>	171.5
<b>Nevyváženost gcm</b>	140
<b>Přesnost nastavení</b>	0.005
<b>U/min max</b>	1300

<b>B</b>	123
<b>D</b>	299.2
<b>J</b>	55
<b>Oběžný pr.max</b>	472
<b>Rozsah vnější</b>	95-400

<b>C</b>	22
<b>E</b>	136
<b>Max.up.síla daN</b>	6500
<b>Opakovatelná přesnost</b>	0.015
<b>Rozsah vnitřní</b>	15-400

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 21 \(2021\)](#)