


Tříčelistové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 6350, dvoudílné čelisti, válcové upnutí

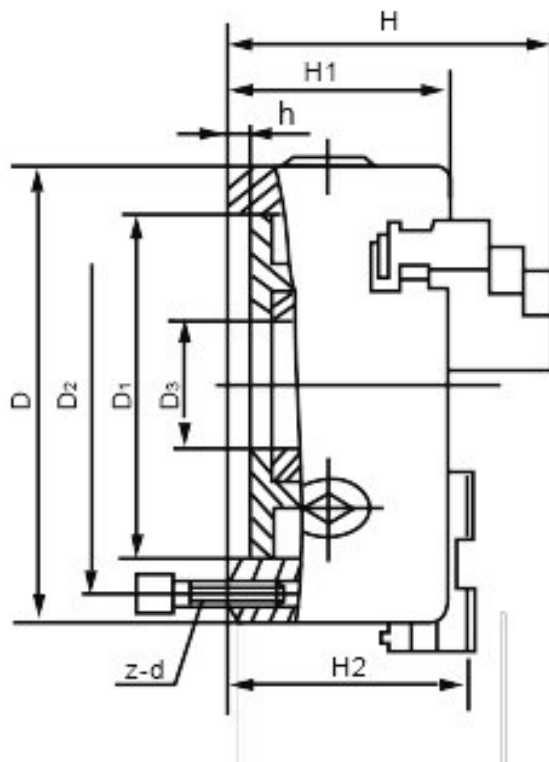

Kód produktu: ZE-8363-315
EAN: 4049794039281
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 57,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

28 140,50 Kč bez DPH
 42 550,00 Kč **34 050,00 Kč s DPH**
 1 125,62 € bez DPH
 1 702,00 € **1 362,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min ⁻¹	kg
125	66,3	4	95	35,5	108	3xM8	56	40	4800	5
160	72,8	4	125	42	140	6xM10	67	43	4500	10
200	82,8	4	160	55	176	6xM10	80	45	4000	17,5
250	92,8	5	200	76	224	6xM12	95	53	3500	29
315	101,3	5	260	103	286	6xM16	110	57	2800	50
400	116,8	5	330	136	362	6xM16	127	67	2000	85
500	129,8	5	420	190	458	6xM16	127	79	1200	145
630	140,3	7	545	252	586	6xM16	127	87	1000	250
800	161,3	20	450	320	368,3	-	127	87	450	402

Parametry

Čelní házení	0.03	D	260	E	103
F	286	G	6 x M16	H	110
Házivost	0.055	J	57	kg	50
Max.up.síla daN	5500	Nevyváženost gcm	90	Oběžný pr.max	384
Rozsah vnější	65-265	Rozsah vnitřní	10-315	U/min max	2800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 14 \(2021\)](#)