


Čtyřčelistové sklíčidlo 315 mm, litina, DIN 6350, jednoduché čelisti, válcové upnutí

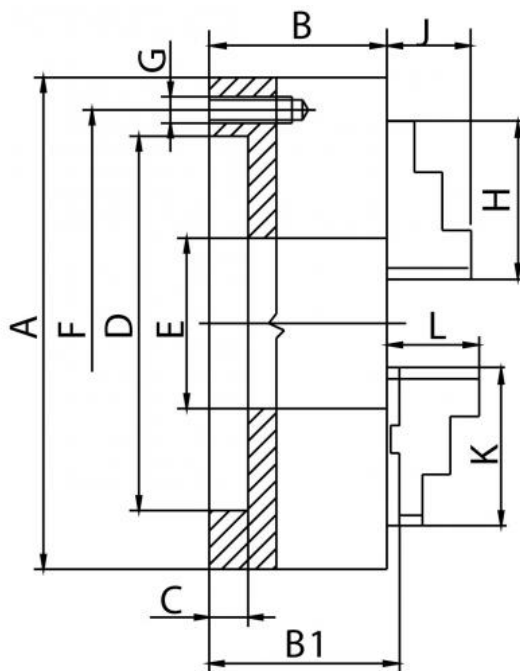

Kód produktu: ZE-6454-315
EAN: 4049794040928
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 52,15 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

21 157,02 Kč bez DPH

25 600,00 Kč s DPH

846,28 € bez DPH

1 024,00 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	3500	2,8
125	56	4	95	32	108	3xM8	51	20	3200	5
160	64	4	125	42	140	6xM10	70	32	3000	10
200	75	4	160	55	176	6xM10	85	29	2500	17,5
250	85	5	200	76	224	6xM12	105	34	2000	29
315	94	5	260	103	286	6xM16	125	43	1500	50
400	105	5	330	136	362	6xM16	145	55	1000	85
500	120	5	420	190	458	6xM16	180	60	700	145
630	135	7	545	252	586	6xM16	225	70	500	250
800	159	20	450	320	368,3	-	225	70	300	402

Parametry

A	315	B	94	C	5
Čelní házení	0.03	D	260	E	103
F	286	G	6 x M16	H	125
Házivost	0,05	J	43	kg	50

Max.up.síla daN	5500
Rozsah vnitřní	10-315

Oběžný pr.max	384
U/min max	1500

Rozsah vnější	78-299
----------------------	--------

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 17 \(2021\)](#)