


# Čtyřčelistové sklíčidlo 630 mm, litina, DIN 6350, jednoduché čelisti, válcové upnutí

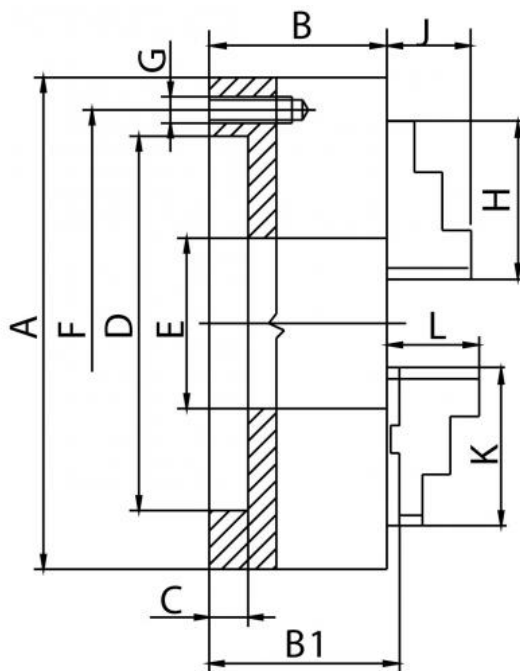

**Kód produktu:** ZE-6454-630  
**EAN:** 4049794040959  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 260,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

146 983,47 Kč bez DPH  
 222 325,00 Kč **177 850,00 Kč s DPH**  
 8 893,00 € 5 879,34 € bez DPH  
**7 114,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min <sup>-1</sup>	kg
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	3500	2,8
125	56	4	95	32	108	3xM8	51	20	3200	5
160	64	4	125	42	140	6xM10	70	32	3000	10
200	75	4	160	55	176	6xM10	85	29	2500	17,5
250	85	5	200	76	224	6xM12	105	34	2000	29
315	94	5	260	103	286	6xM16	125	43	1500	50
400	105	5	330	136	362	6xM16	145	55	1000	85
500	120	5	420	190	458	6xM16	180	60	700	145
630	135	7	545	252	586	6xM16	225	70	500	250
800	159	20	450	320	368,3	-	225	70	300	402

## Parametry

<b>A</b>	630	<b>B</b>	135	<b>C</b>	7
<b>Čelní házení</b>	0.05	<b>D</b>	545	<b>E</b>	252
<b>F</b>	586	<b>G</b>	6 x M16	<b>H</b>	225
<b>Házivost</b>	250	<b>J</b>	70	<b>K</b>	250

**KOVOSTROJ** s.r.o. | **KOVOSTROJSERVIS, spol. s r.o.** | PZO dubice, IČ: 05324 | **kg** 250  
 Tel.: +420 724 721 905, E-mail: info@kovostrojsevis.cz | Web: www.upinani-nastroju.cz

<b>Max.up.síla daN</b>	8000	<b>Oběžný pr.max</b>	770	<b>Rozsah vnější</b>	160-630
<b>Rozsah vnitřní</b>	30-630	<b>U/min max</b>	500		

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 17 \(2021\)](#)