


# Tříčelistové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 400, jednodílné čelisti

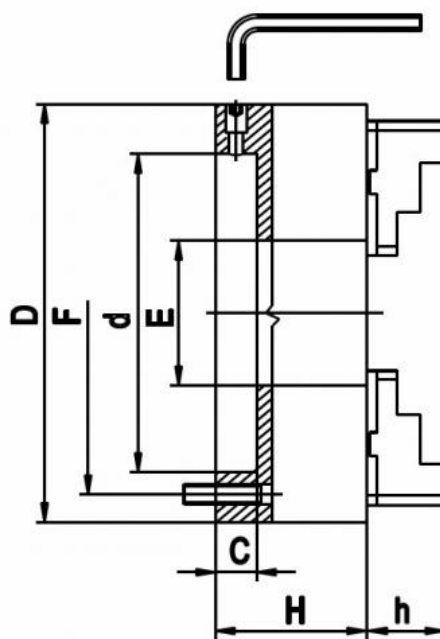

**Kód produktu:** ZE-8353-400FE  
**EAN:** 4049794042359  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 105,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

41 260,33 Kč bez DPH  
**62 400,00 Kč 49 925,00 Kč s DPH**  
 1 650,41 € bez DPH  
 2 496,00 € **1 997,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min <sup>-1</sup>
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3800
160	18	86	42	140	68	32	3500
200	20	110	55	176	78	29	3100
250	20	145	76	224	89	34	2700
315	20	180	103	286	96,2	43	2200
400	22	299,2	136	171,5	123	55	1800

## Parametry

<b>A</b>	400	<b>B</b>	123	<b>C</b>	22
<b>Čelní házení</b>	0.03	<b>D</b>	299.2	<b>E</b>	136
<b>F</b>	171.5	<b>J</b>	55	<b>Max.up.síla daN</b>	6500
<b>Nevyváženost gcm</b>	10	<b>Oběžný pr.max</b>	472	<b>Opakovatelná přesnost</b>	0.015
<b>Přesnost nastavení</b>	0.005	<b>Rozsah vnější</b>	85-380	<b>Rozsah vnitřní</b>	10-400

**U/min max** 1800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 20 \(2021\)](#)