


Tříčelistové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 400, dvoudílné čelisti

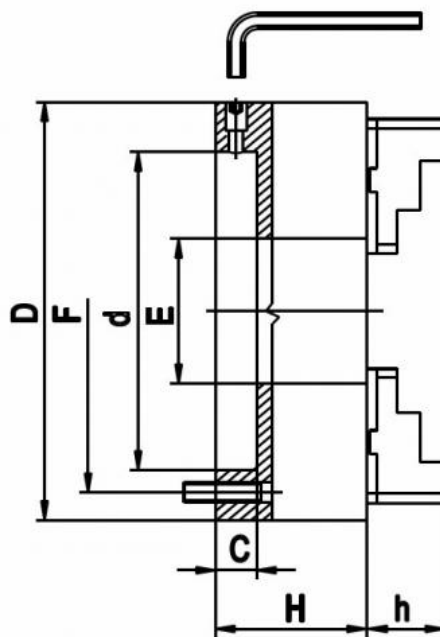

Kód produktu: ZE-8363-400FE
EAN: 4049794042434
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 85,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: na dotaz
Způsob přepravy: spedice

43 326,45 Kč bez DPH
52 425,00 Kč s DPH
 1 733,06 € bez DPH
2 097,00 € s DPH
 2 621,00-€

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min ⁻¹
125	15	55	35,5	108	71,5	40	3800
160	18	86	42	140	68	43	3500
200	20	110	55	176	78	45	3100
250	20	145	76	224	89	53	2700
315	20	180	103	286	96,2	57	2200
400	22	299,2	136	171,5	123	67	180

Parametry

A	400	B	123	C	22
Čelní házení	0.03	D	299.2	E	136
F	171.5	J	67	Max.up.síla daN	6500
Nevyváženost gcm	140	Oběžný pr.max	472	Opakovatelná přesnost	0.015
Přesnost nastavení	0.005	Rozsah vnější	85-329	Rozsah vnitřní	20-400

U/min max 1800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 20 \(2021\)](#)