


# Šestičelistové sklíčidlo s rad. nastavením 250 mm, ocel, válcové upnutí, jednoduché čelisti

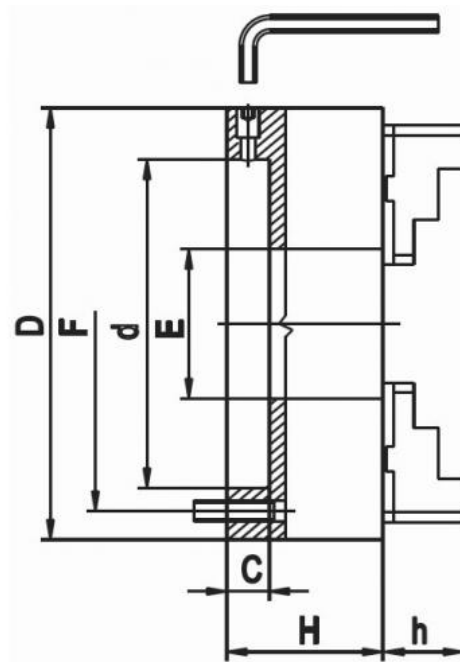

**Kód produktu:** ZE-8653-250  
**EAN:** 4049794042496  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 36,20 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

25 826,45 Kč bez DPH  
 39-050,00-Kč **31 250,00 Kč s DPH**  
 1 033,06 € bez DPH  
 1-562,00-€ **1 250,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	H mm	RPM MAX min -1
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3000
160	18	86	42	140	68	32	2500
200	20	110	55	176	78	29	2200
250	20	145	76	224	89	34	1900
315	20	180	103	286	96,2	43	1500
400	22	299,2	136	171,5	123	55	1300

## Parametry

<b>A</b>	250	<b>B</b>	89	<b>C</b>	20
<b>Čelní házení</b>	0.025	<b>D</b>	145	<b>E</b>	76
<b>F</b>	224	<b>J</b>	34	<b>Max.up.síla daN</b>	4600
<b>Nevyváženost gcm</b>	63	<b>Oběžný pr.max</b>	306	<b>Opakovatelná přesnost</b>	0.015
<b>Přesnost nastavení</b>	0,005	<b>Rozsah vnější</b>	68-256	<b>Rozsah vnitřní</b>	12-250

**U/min max** 1900

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 21 \(2021\)](#)