


Dvoučelistové sklíčidlo 315 mm, litina, DIN 6350, dělené čelisti, válcové upnutí

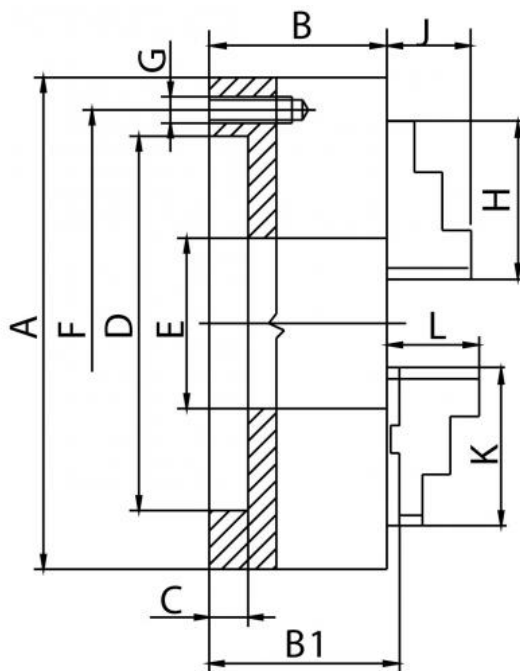

Kód produktu: ZE-6252-315
EAN: 4049794038635
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 49,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

15 826,45 Kč bez DPH
 23 925,00 Kč **19 150,00 Kč s DPH**
 633,06 € bez DPH
 957,00 € **766,00 € s DPH**

Vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Vhodné zejména pro upínání vícerohových a soustružených prvků, které nelze upínat do 3- a 4čelistových soustružnických sklíčidel

Soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a měkkých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
160	64	69,3	4	125	42	140	6xM10	67	43	3000	10
200	75	79,3	4	160	55	176	6xM10	80	45	2500	17,5
250	85	88,8	5	200	76	224	6xM12	95	53	2000	29
315	94	99,1	5	260	103	286	6xM16	110	57	1500	50
400	105	113,8	5	330	136	362	6xM16	127	67	1000	85

Parametry

A	315	B	94	B1	99.1
C	5	Čelní házení	0.03	D	260
E	103	F	286	G	6 x M16
H	110	Házivost	0.055	J	57
kg	50	Max.up.síla daN	5500	Oběžný pr.max	384

Rozsah vnější 65-265

Rozsah vnitřní 10-315

U/min max 1500

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 12 \(2021\)](#)