


3-čelistové silové sklíčidlo Ø 304, upnutí A8, s otvorem, čelisti 1,5 x 60°

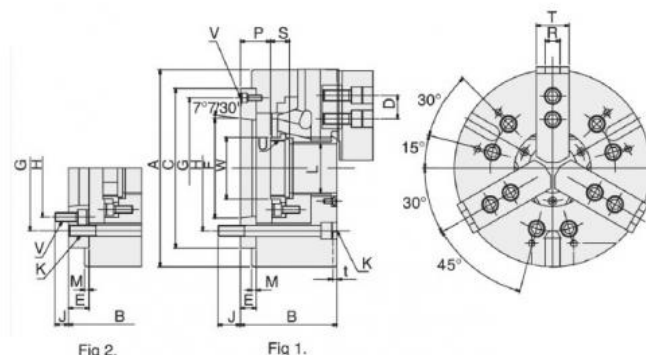

Kód produktu: T9-N-212A8
EAN: 4049794002315
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 65,05 kg
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: expedice

93 275,00 Kč 61 673,55 Kč bez DPH
74 625,00 Kč s DPH
 2 466,94 € bez DPH
 3 731,00 € **2 985,00 € s DPH**

Ocelové těleso. Všechny prac.plochy kaleny pro vysokou přesnost a dlouhou životnost. Mazací ovor v každé základní čelisti.

Čelisti kompatibilní s Kitagawa typ B200

Silové sklíčidlo vč. 1 sady měkkých a základních čelistí, upínací šrouby, polotovary tyčového adapteru

| Typ | Fig | Zdvih čelistí mm | Zdvih pístu mm | Max. ovládací síla (kN) | Max. upínací síla (kN) |
|-------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| N-212A8 | 1 | 10,6 | 23 | 57 | 147 |
| Max. provozní síla (kN) | Tvrdé čelisti | Měkké čelisti | Válec | Max. otáčky(rpm) | kg |
| 27,5 | HJ12 | HC12 | M2091 | 3300 | 59,5 |

| Typ | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | C mm | H mm | J mm | K |
|---------|------|------|--------|--------|---------|------|--------|----------|-------|
| N-212A8 | 304 | 122 | 30 | 18 | 139,719 | 220 | 171,45 | 25 | 6xM16 |
| | L mm | M mm | P max. | P min. | R mm | S mm | T mm | U max. | V |
| | 91 | 6 | 26 | 3 | 21 | 28 | 52 | M100x2,0 | 3xM8 |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 54 \(2024\)](#)