


# Tříčelistové sklíčidlo 250 mm, ocel, DIN 55027-6", dvoudílné čelisti, kuželové upnutí

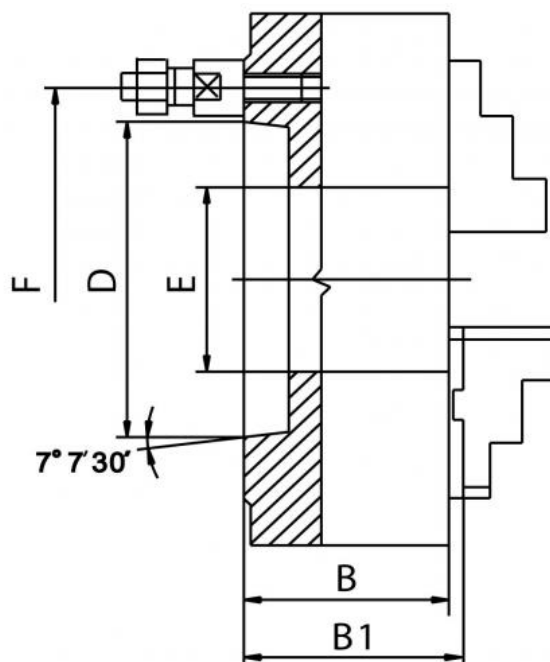

**Kód produktu:** ZE-8367-256  
**EAN:** 4049794040232  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 32,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

21 528,93 Kč bez DPH  
**32-575,00-Kč 26 050,00 Kč s DPH**  
 861,16 € bez DPH  
**1 042,00 € s DPH**  
 1-303,00-€

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B1 mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	64,8	54	35,5	75	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	85	4800	5
160	4	72,8	63,5	42	85	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51
400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	116,8	196,9	136	235	2000	101

# Parametry

<b>A</b>	250	<b>B1</b>	92.8	<b>Čelní házení</b>	0.025
<b>D</b>	106.4	<b>E</b>	76	<b>F</b>	133.4
<b>Házivost</b>	0.045	<b>kg</b>	32	<b>Kužel</b>	6
<b>Max.up.síla daN</b>	4600	<b>Nevyváženost gcm</b>	63	<b>Oběžný pr.max</b>	306
<b>Rozsah vnější</b>	58-235	<b>Rozsah vnitřní</b>	5-250	<b>U/min max</b>	3500

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 15 \(2021\)](#)