


# Tříčelistové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55029-6", jednodílné čelisti, CAMLOCK

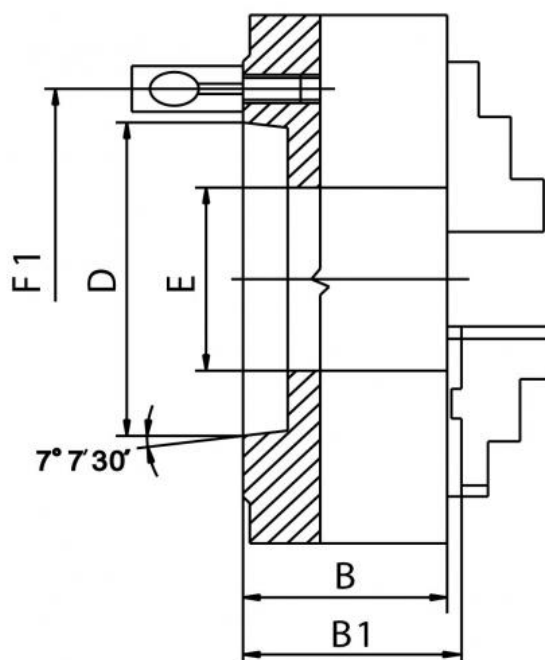

**Kód produktu:** ZE-8359-316  
**EAN:** 4049794040614  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 68,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

34 380,17 Kč bez DPH  
**52 000,00 Kč 41 600,00 Kč s DPH**  
 1 375,21 € bez DPH  
 2 080,00 € **1 664,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	68	54	42	70,6	4500	9
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	140	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	235	2000	101

## Parametry

<b>A</b>	315	<b>B</b>	96.2	<b>Čelní házení</b>	0.03
<b>D</b>	106.4	<b>E</b>	103	<b>F</b>	133.4
<b>Házivost</b>	0.055	<b>kg</b>	51	<b>Kužel</b>	6
<b>Max.up.síla daN</b>	5500	<b>Nevyváženost gcm</b>	90	<b>Oběžný pr.max</b>	384
<b>Rozsah vnější</b>	78-299	<b>Rozsah vnitřní</b>	10-315	<b>U/min max</b>	2800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 16 \(2021\)](#)